


LUMINARIO LED DIRIGIBLE INTEGRADO

Luminario de techo ideal para iluminación decorativa y/o para destacar objetos o ambientes, con cuerpo de poliestireno opaco blanco y lente acrílica transparente. Disponible en 5W y 7W, en temperatura de color cálida y fría.




Dimensiones del luminario

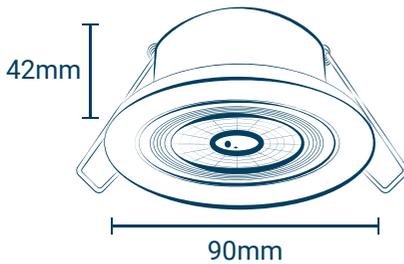

Tamaño de la perforación



Fotometría



Especificaciones

SKU	Potencia	Temperatura de color	Flujo luminoso	Eficiencia luminosa	Voltaje	IRC	FP	IP
SPIN5W27MV	5W	● 2700K	400 lm	80 lm/W	100-240V	≥80	≥0.5	20
SPIN5W65MV	5W	● 6500K	400 lm	80 lm/W	100-240V	≥80	≥0.5	20
SPIN7W27MV	7W	● 2700K	560 lm	80 lm/W	100-240V	≥80	≥0.5	20
SPIN7W65MV	7W	● 6500K	560 lm	80 lm/W	100-240V	≥80	≥0.5	20

*NO ATENUABLE